

Control Remoto para Puerta de Garaje

Modelo KN-318

1. INTRODUCCION

Felicitaciones en su compra del Skylink^{MR} el Control Remoto para Puerta de Garaje Modelo KN-318. El modelo KN-318 funciona con el receptor de Skylink^{MR} Puerta de Garaje^{MR}, tales como el Smart ButtonTM y el EQ/IQ Abrepuerta. En este paquete, usted encontrará un transmisor de entrada.

2 tornillo M3.5 x 20



Control Remoto para Puerta de Garaje

2. MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO

PUERTA SENCILLA (Ajuste predeterminado de fábrica)

El KN-318 puede operar solo un abre puertas de Garaje Skylink, o con un garaje receptor Smart ButtonTM. Esta es la configuración predeterminada de fábrica. Si planea que el teclado opere una sola puerta de garaje o con el receptor, proceda a la Sección 4 de estas instrucciones, para programar el Teclado KN-318 al receptor.

MÚLTIPLES PUERTAS

Si usted tiene múltiples abre puertas de garaje Skylink o receptores Smart ButtonTM botón inteligente, el teclado también se puede configurar para funcionar con varias puertas, con un máximo de hasta 4. Si desea trabajar con varias puertas, por favor refiérase a la sección 3 a continuación para configurar su KN-318 a la Modalidad de funcionamiento de múltiples puertas.

3. OPERACION DE PUERTAS MÚLTIPLES

ACTIVAR / DESACTIVAR EL MODO DE OPERACIÓN DE PUERTAS MÚLTIPLES

El modelo KN-318 puede operar múltiples abre puertas de garaje de Skylink o varios receptores Smart ButtonTM. Este puede operar hasta con 4 receptores. Para configurar el KN-318 para operar con múltiples puertas de garaje o receptores. Por favor, siga las siguientes instrucciones.

1. Activar el modo de operación de múltiples puertas de ingresar la contraseña actual 0, 0, 0, 0, y después pulse [*]. Tome en cuenta que [0, 0, 0, 0] es la contraseña predeterminada de fábrica.
2. Presione [9] y [#] se escucharán dos pitidos para confirmar que ha permitido el modo de operación de puertas múltiples.

Si desea Desactivar el modo de operación de Puertas Múltiples, siga los siguientes pasos:

1. Desactivar el modo de operación de Puertas Múltiples primero ingrese el numero de la contraseña actual 0, 0, 0, 0, y pulse [*]. Recuerde que la contraseña predeterminada de fábrica es [0000].
2. Presione [0] y [#], se escuchará dos pitidos para confirmar que ha desactivado el modo de operación de Puertas Múltiples.

FUNCIONAMIENTO

Cuando usted está en el modo de funcionamiento de Puertas Múltiples, Usted puede operar hasta 4 abre de puertas de garaje. Es necesario programar las 4 señales únicas para los 4 receptores o Abre puertas que planea operar.

Para enviar la señal para la puerta 1, entre [Contraseña] [#][1]
Para enviar la señal de la puerta 2, entre [Contraseña] [#][2]
Para enviar la señal de la puerta 3, entre [Contraseña] [#][3]
Para enviar la señal de 4 puertas, entre [Contraseña] [#][4]

Es necesario programar estas señales al Abre Puertas de garaje Skylink o al Smart ButtonTM, botón inteligente para que el KN-318 pueda funcionar correctamente. Por favor refiérase a la sección 4 para programar el teclado KN-318 a estos receptores.

4. PROGRAMACION DEL TECLADO AL RECEPTOR DE ABRE PUERTAS DE GARAJE

Para operar la puerta en el modo de funcionamiento de Puerta Sencilla, pulse [Contraseña] y [#], contraseña predeterminada de fabrica es [0000].

Para operar la puerta en el Modo de funcionamiento de Puertas Múltiples, pulse [Contraseña puerta], [#] y [Número de puerta], donde el numero de puerta puede ser de 1, 2, 3, o 4. Contraseña por defecto de fábrica es [0000].

Si la contraseña es aceptada, se oirán 3 pitidos.

Antes de programar el Teclado modelo KN-318 al receptor la puerta del garaje, usted debe decidir el modo de funcionamiento y el número de puerta que necesita para operar.

Siga las siguientes instrucciones para programar el Transmisor de Teclado.


I) PROGRAME UN TECLADO NUMERICO AL SMART BUTTONTM

1. Con el Smart ButtonTM conectó en su botón existente de pared. La luz roja en el Smart ButtonTM debe destellar después del conectar el poder. Si la luz roja en el Smart ButtonTM destella lentamente, eso indica lo está en el modo de reserva.
2. Apriete el aprende el botón en el lado del Smart Button.
3. Una vez que el aprende que el botón es apretado, el rojo LED destellará rápidamente. Usted puede liberar el aprende el botón.
4. Entre default PIN [0 0 0 0][#][x] dentro de 5 segundos, donde X es el número de puerta.
5. Una vez que el transmisor de teclado numérico es programado, el rojo LED destellará lentamente, del mismo modo que destella en el modo de reserva.



II) PROGRAME UN TECLADO NUMERICO AL ABRIDOR DE LA PUERTA DEL GARAJE DE SKYLINK^{MR} - LA SERIE DE EQ

1. Presione el botón de "Aprendizaje" situado en la apertura de la puerta de garaje EQ. La luz amarillo parpadea por 30 segundos.
2. Dentro de 30 segundos, active el transmisor del teclado. Por ejemplo, [0000] [#] para la operación de una sola puerta, o [0000] [#][numero de puerta] para el funcionamiento de las puertas múltiples.
3. Una vez programado el teclado, la luz amarilla se apagará.

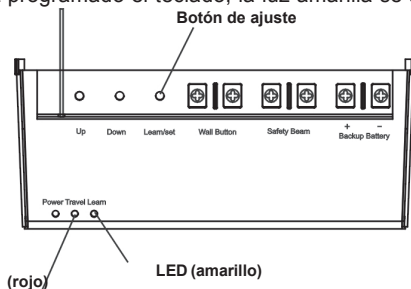

III) PROGRAME UN TECLADO NUMERICO AL ABRIDOR DE LA PUERTA DEL GARAJE DE SKYLINK^{MR} - LA SERIE DE IQ

1. Mantenga presionado el botón PROG en la consola de pared de LCD por 10 segundos hasta que el símbolo de "PROG" aparezca en la pantalla.
2. Presione el botón PROG de nuevo hasta que el símbolo de "📶" aparezca en la pantalla.
3. Activar el transmisor de teclado. Por ejemplo, [0000] [#] para la operación de una sola puerta, o [0000] [#][Numero de puerta] para el funcionamiento de las puertas múltiples. Si un mando a distancia es programado, el símbolo "📶" permanecerá encendido.



Si un remoto adicional necesita ser programado, presione la flecha "⬆", el símbolo "📶" se encenderá y apagará indicando que usted puede programar otros remotos más.

5. INSTALACION

Puede montar el transmisor de teclado en una posición deseada con los tornillos suministrados. Afloje el tornillo de la parte inferior de la caja. Retire la cubierta posterior del teclado. Asegure la tapa en la posición deseada con los tornillos. Vuelva a instalar la unidad de teclado en la cubierta posterior. Apriete el tornillo a la parte inferior de la caja.



6. MOLESTE DISPARANDO

Q: *Abridor de Puerta no reacciona después de apretar el botón en el transmisor de teclado numérico.*

Un: - Asegura que usted oiga 3 pip pip del transmisor de KEYPAD numérico después de que entrar el default PIN [0 0 0 0][#][x] dentro de 5 segundos, donde X es el número de puerta. Si usted no oye 3 pip pip, eso significa que el ALFILER que usted entró es inexacto. Reentre el ALFILER correcto.
- Asegura que el transmisor de teclado numérico haya sido programado al Smart Button™. Refiérase a la sección 2 para cómo programar un teclado numérico al receptor.

7. quite el transmisor de teclado numericode el receptor de la puerta del garaje

Leer el manual del receptor de la puerta del garaje para borrar el transmisor del teclado.

8. CAMBIE ALFILER

Siga las instrucciones debajo de cambiar el ALFILER. Para cambiar su ALFILER:

1. Entre el ALFILER actual, (el defecto de la fábrica SUJETA 0 0 0 0), la prensa *.
2. Entre nuevo 2 a 8 ALFILER del dígito, la prensa *.
3. Entre nuevo ALFILER otra vez, la prensa *.

Por ejemplo, si usted cambia el número de ALFILER de 0000 a 123456, entra la sucesión siguiente, 0000, *, 123456, *, 123456, *.


Si el pin es diferente del paso 2, el teclado emitirá un pitido largo de error y usted tendrá que volver a empezar desde el paso 1.

Si el teclado emite 2 pitidos, su PIN ha sido satisfactoriamente cambiado.

9. BATERIA

Una Batería Alcalina de 1.5 voltios
(Tamaño AA) no incluida.

Es el momento de cambiar la batería cuando la luz ya no aparece.



10. ADVERTENCIA

NO PERMITA que los niños usen el transmisor sin la supervisión de un adulto. Los niños pueden lastimarse o lastimar a otros con la puerta del garaje.

11. FCC

El control remoto universal para puerta de garage está aprobado por el FCC y cumple con la parte 15 de las reglas FCC. Su manejo está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este aparato no causará interferencia peligrosa.
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia que cause una operación indeseada.

ADVERTENCIA:

Cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían cancelar la autorización del usuario para operar el equipo.

12. GARANTÍA

Si, dentro del año de la fecha de compra, este producto se descompone (excepto las pilas) debido a una falla en la fabricación o en los materiales, será reparado o reemplazado sin cargo. Se requiere presentar prueba de compra.

13. SERVICIO A LA CLIENTELA

Si desea comprar productos Skylink o tiene dificultad en operar este producto, visita por favor nuestro sitio web para asegurar que el manual que usted tenga es la última revisión, o usted también nos puede contactar:

1. Visitar nuestra página FAQ en el www.skylinkhome.com, o
 2. Enviar un correo electrónico a esta dirección support@skylinkhome.com o
 3. Llamar al 1-800-304-1187 de lunes a viernes de 9 AM a 5 PM EST.
- Fax: (800)-286-1320

SERVICIOALACLIENTELA

17 Sheard Avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3

Email: support@skylinkhome.com

<http://www.skylinkhome.com>

P/N. 101Y107

MSon marcas registradas de sus corporaciones respectivas

©2013 SKYLINK GROUP